

Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Spleißverteiler SEP D2 Splice shelf SEP D2

Allgemein

Diese Montageanleitung setzt Erfahrung im Umgang mit LWL-Kabel und das Vorhandensein von Werkzeugen zur Kabelvorbereitung und zum Spleißen voraus. Die sinnngemäße Einhaltung dieser Montageanleitung und entsprechende Sauberkeit sind für die ordnungsgemäße Funktion Voraussetzung.
Örtliche Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. Die bei der Montage anfallenden Reste, nicht benötigtes Zubehör und Verpackungsmaterialien können normalerweise dem Hausmüll zugeführt werden, wobei jedoch die örtliche Gesetzeslage zu befolgen ist.
Bitte beachten Sie die Angaben aus dem Datenblatt.

General

These mounting instruction require experience in handling fibre optic cables and the availability of cable preparation and splicing tools. Proper compliance with these installation instruction and appropriate cleanliness are essential for proper function.
Local safety regulations must be observed. The remainder of the assembly, unneeded accessories and packaging materials can normally be disposed of as household waste, however, local laws must be followed.
Please note the information from the product specification.


Inhaltsverzeichnis / table of contents

Vorbereitungen im Schrank / <i>Preparation inside the rack</i>	2 -
Vorbereitung Spleißverteiler SEP D2 / <i>Preparation splice shelf SEP D2</i>	2 -
Anpassung Schutzröhrchen / <i>Preparation protection tube</i>	2 -
Bündeladern einführen / <i>Entry of loose tubes</i>	3 -
Montage im Schrank / <i>Installation inside ODF</i>	3 -
Einführungsset „Schrumpfeinführung oval“ / <i>entry set „heat shrink set for oval port“</i>	3 -

Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Spleißverteiler SEP D2 Splice shelf SEP D2


Vorbereitungen im Schrank / Preparation inside the rack

- die Positionen für die Platzierung der Spleißverteiler treffen
- am linken 19"-Profil soll die Schließbuchse in der mittleren Position installiert werden
- am rechten vorderen 19"-Profil die beiden äußeren Positionen, am hinteren die mittlere mit Käfigmuttern vorbereiten
- *identify the right unit inside the rack*
- *at the left 19" profile in the middle position*
- *at the right front 19"-profile you have to place 2 pcs. on the outer positions, at the back profile you have to place one cage nut in middle position*

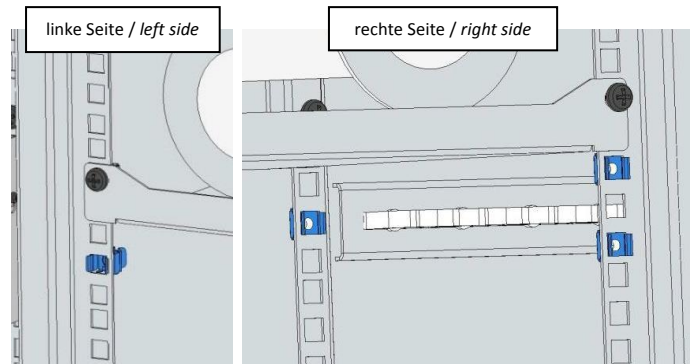


Vorbereitung Spleißverteiler SEP D2 / Preparation splice shelf SEP D2

- die Abdeckung des Spleißverteilers entfernen
- *remove the protective cover of the splice shelf*

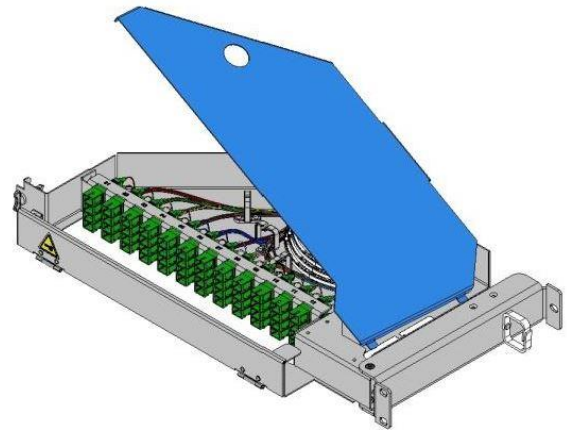

Anpassung Schutzröhrchen 5mm / Preparation protection tube


- die 5mm Röhrchen im Spleißverteiler einlegen und ablängen
- für die weitere Installation darauf achten, dass die 5mm Röhrchen so verlegt sind, dass eine spätere Schrankmontage möglich ist
- anschließend das Röhrchen im Verteiler mit einem Kabelbinder fixieren
- *install the tubes 5mm in the shelf and cut the lengths*
- *for further installation take care that the laying of the tubes ensures the installation of the shelf in the rack*
- *fix the tube inside shelf with a cable tie*

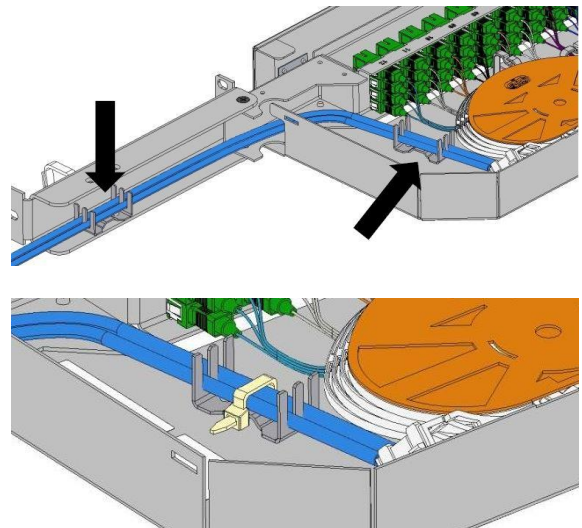

Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage / on request
Bezeichnung : Description:	Spleißverteiler SEP D2 Splice shelf SEP D2


Bündeladern einführen / Entry of loose tubes

- Bündeladern mit den rechten Röhrchen und der oberen Kassetten beginnend verlegen und entsprechend verarbeiten
- *guide loose tubes starting with the right tubes and the upper splice trays and install them as appropriate*

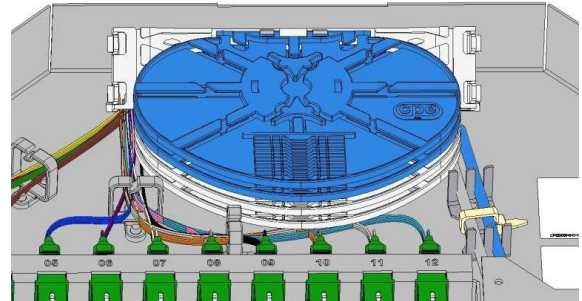

Spleißverteiler fertigstellen / Splice shelf finalize

- Installieren der Abdeckung auf dem Spleißverteiler
- *assembling of the cover on the splice shelf*

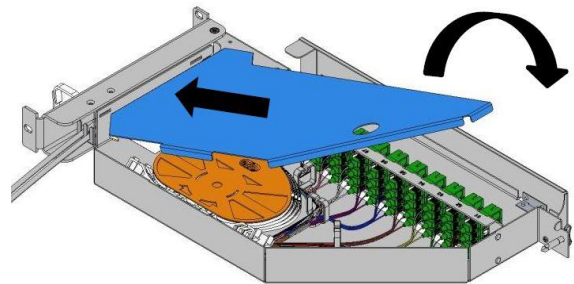

Montage im Schrank / Installation inside ODF

- Befestigen des Verteilers an den rechten 19"-Profilen
- den Verteiler schließen indem der Drehverschluss 45° nach rechts gedreht wird und in die zuvor installierte Buche eingerastet wird
- abschließend die Röhrchenverlegung im Schrank entsprechend abschließen
- *mounting on the right 19"-profiles*
- *close the shelf pushing and rotating the knob of 45° on the right, inside the receptacle previously installed*
- *at least finalize the tube laying in the ODF*

Einführung for oval po

- wenn verfü
- mont
- if the shou

